



# Naświetlacze LED KORNA 50W



**A+**

[www.max-led.pl](http://www.max-led.pl)



## ZASTOSOWANIE

- Oświetlenie budynków
- Oświetlenie reklam
- Oświetlenie billboardów
- Oświetlenie parkingów


### Dane techniczne podstawowe

Temperatura barwowa	EAN	Strumień świetlny
6000K biała zimna	5903271842315	4020 lm *

### Dane techniczne wspólne

Trzonek	-
Moc znamionowa	50 W
Moc odpowiednika	
Napięcie	220-240V
Kąt świecenia	120°
Klasa szczelności obudowy	IP65
Współczynnik oddawania barw	Ra ≥ 70
Współczynnik mocy	PF 0.9
Sposób montażu	na zewnątrz
Możliwość ściemniania	NIE
Trwałość	15 000 h
Liczba cykli włączeniowych	20 000
Typ diod LED	SMD
Materiał	aluminium
Kolor obudowy	czarny
Czas rozruchu	<0,2s
Czas rozgrzewania do (60%), do (95%)	<2s


### Rysunek techniczny

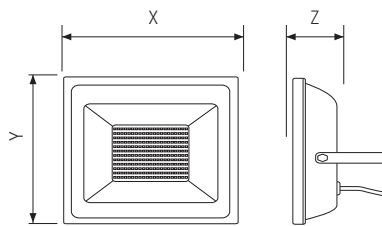


### Wymiary produktu

X - wymiar	178 [mm]
Y - wymiar	150 [mm]
Z - wymiar	28 [mm]

### Diagram rozkładu natężenia światła

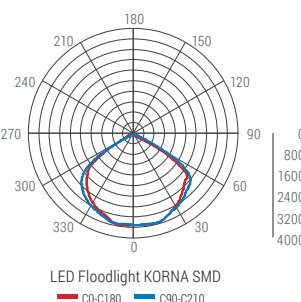

### Rysunek poglądowy sposób pakowania

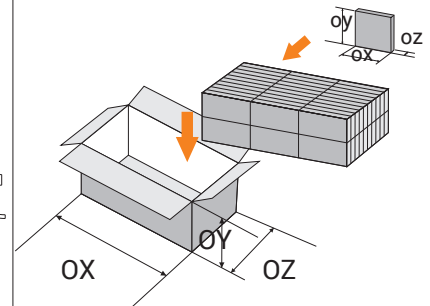

### Opakowanie jednostkowe produktu

-	-
-	-
-	-
-	-

### Opakowanie zbiorcze produktów

Typ pakowania (XYZ)	
Ilość sztuk	20
OX - wymiar	385 [mm]
OY - wymiar	265 [mm]
OZ - wymiar	335 [mm]
Waga	13,2 kg



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2021 © GRUPA MAROX SP. Z O.O. SP. K.  
 GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
 POLAND, GOSPODARCZA 24, 32-600 OŚWIĘCIM

Zdjęcia produktów i niektóre parametry techniczne umieszczone w karcie produktu mogą nieznacznie odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.



# LED FLOODLIGHT KORNA 50W



**A+**

[www.max-led.pl](http://www.max-led.pl)



## APPLICATION

- buildings lighting
- advertising lighting
- billboard lighting
- parking lighting

### Basic technical data


Color temperature	EAN	Luminous flux
6000K cool white	5903271842315	4020 lm *

### Common technical data

Base	-
Wattage	50 W
Equivalent	
Voltage	220-240V
Beam angle	120°
IP protocol	IP65
Color Rendering Index	Ra ≥ 70
Power factor	PF 0.9
Mounting	outdoor
Dimming	No
Lifespan	15 000 h
Number of switching cycles	20 000
LED type	SMD
Material	aluminum
Housing color	black
Starting time	<0,2s
Warm-up time (60%), do (95%)	<2s

\* The total luminous flux of the light source behind the shade at ambient temp. 25 ° C. Tolerance flux +/- 10%.


### Technical drawing

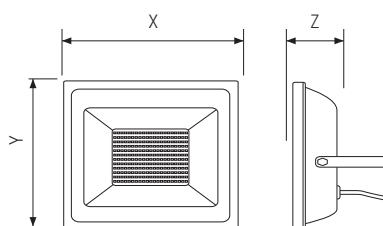


### Product dimensions

X - dimension	178 [mm]
Y - dimension	150 [mm]
Z - dimension	28 [mm]

### Diagram of light intensity distribution

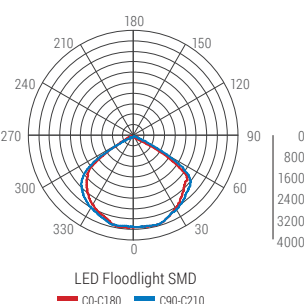

### Illustrative method of packaging

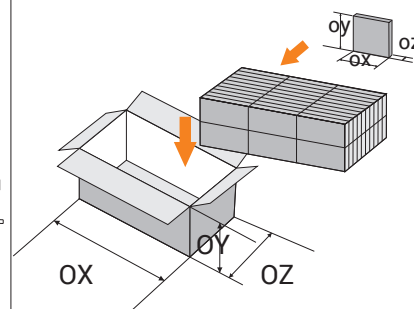

### The unit package of the product

-	-
-	-
-	-
-	-

### Packaged products

Packaging type (XYZ)	
Quantity	20
OX - dimension	385 [mm]
OY - dimension	265 [mm]
OZ - dimension	335 [mm]
Weight	13,2 kg



ALL RIGHTS RESERVED 2016 © GRUPA MAROX SP. Z O.O. SP. K.  
 GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
 POLAND, GOSPODARCZA 24, 32-600 OŚWIĘCIM

THE PICTURES OF PRODUCTS IN THE PRODUCT CARD MAY DIFFER FROM THE ACTUAL PRODUCTS. WE RESERVE THE RIGHT TO PRINTING MISTAKES AND ERRORS. THE SHAPE AND TECHNICAL DATE OF ALL PRODUCTS FROM THIS PRODUCT CARD ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.